OP型 OP-1500T-SK～OP-3000T-SK

許容流入流量 750.0 (L/min)

■地中埋設型　■パイプ導入型

構造図

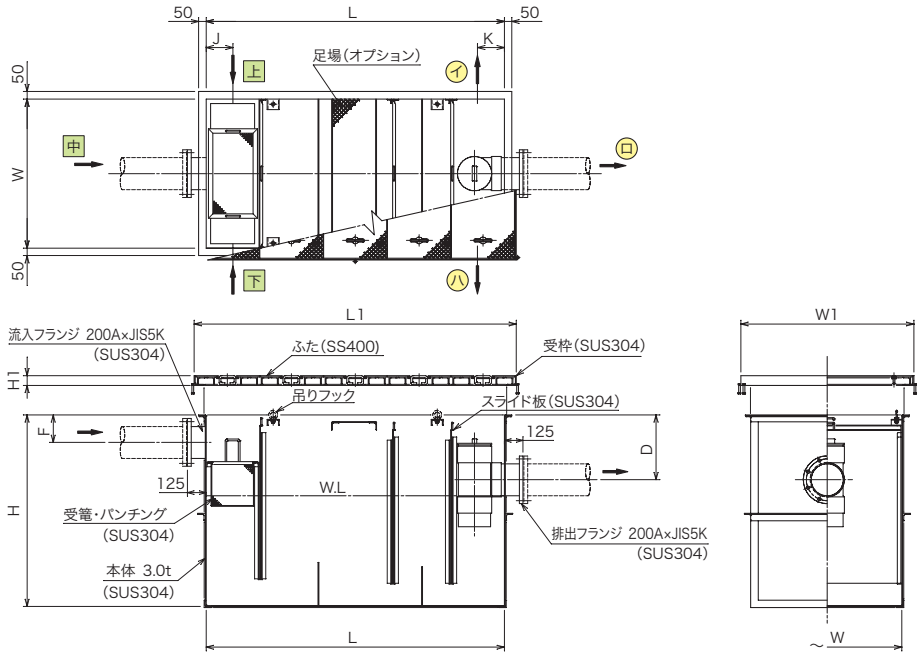

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型　式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	口径 (A)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)						
							L	W	H	D	F	J	K
OP1500T-SK	1500	750	354.4	4	200	401	2000	1000	1285	435	185	180	180
OP2000T-SK	2000	750	472.5	4	200	465	2200	1100	1385	435	185	180	180
OP3000T-SK	3000	750	708.7	4	200	558	2500	1250	1485	435	185	225	225

■標準マンホール仕様(受枠:SUS304　ふた:鋼板製)

型　式	受枠寸法 (mm)			ふた		
	L1	W1	H1	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
OP1500T-SK	2110	1110	40	7	16.5	128
OP2000T-SK	2329	1230	50	7	21.4	178
OP3000T-SK	2628	1380	50	8	23.7	215

注意　上 中 下 は流入管方向、イ ロ ハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。

注意　大型グリーストラップは、本体価格以外に搬送車両運賃を別途ご負担いただきます。

注意　マンホール寸法については、222～227 頁をご覧ください。

注意　上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。