SK式　ステンレス製ガソリントラップ（オイル阻集器）

GNUE(S)型 SK-60GN-UE(S)～SK500GN-UE(S)

容量 60L ～ 500L

SE式阻集器（耐火型）
（国土交通大臣認定）

品　名	排出管付阻集器
認定番号	PS060FL-1045

SHIMODA 下田エコテック株式会社

■スラブ天吊型　■耐火型　■防水型
■側溝導入型　■ソケットタイプ

構造図

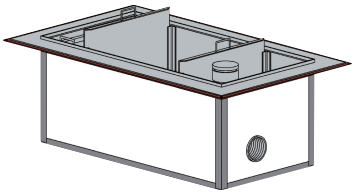

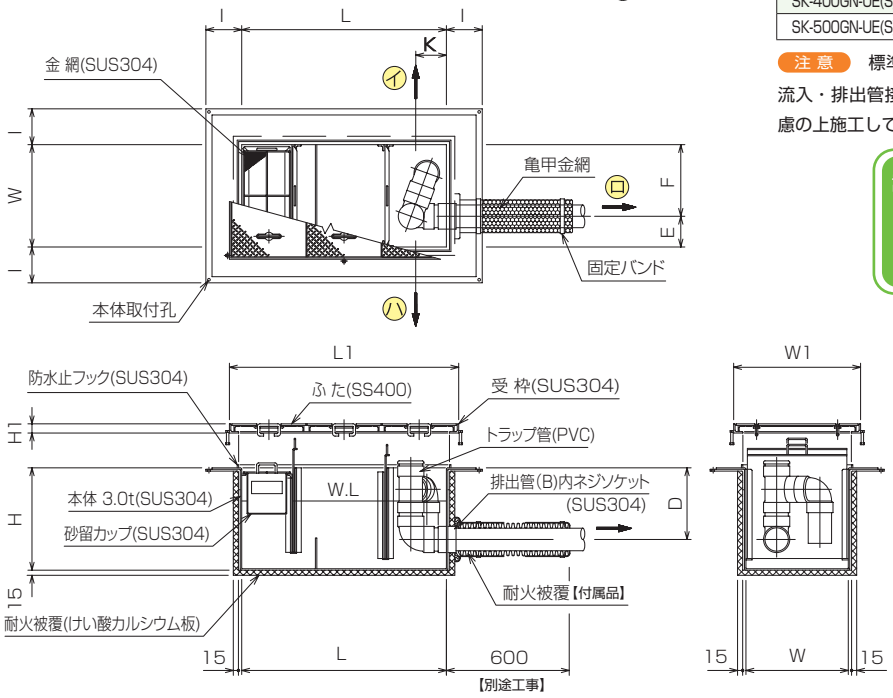

■標準スラブ開口寸法

型　式	長さ (mm)	幅 (mm)
SK- 60GN-UE(S)	700	400
SK- 85GN-UE(S)	800	450
SK-110GN-UE(S)	900	500
SK-160GN-UE(S)	1000	550
SK-175GN-UE(S)	1100	600
SK-200GN-UE(S)	1200	600
SK-255GN-UE(S)	1300	700
SK-400GN-UE(S)	1500	800
SK-500GN-UE(S)	1700	900

注意　標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。

高上げ用スリーブ枠については 92 頁をご覧ください。

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型　式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽 数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm) L	W	H	D	E	F	I	K	L1	W1
SK- 60GN-UE(S)	60	45.0	3.0	12.0	3	80	63	600	300	450	320	105	195	125	105	708	408
SK- 85GN-UE(S)	85	63.7	4.2	17.0	3	80	73	700	350	450	320	125	225	125	105	808	458
SK-110GN-UE(S)	110	82.5	5.5	22.0	3	80	84	800	400	450	320	150	250	125	105	908	508
SK-160GN-UE(S)	160	120.0	8.0	32.1	3	80	100	900	450	500	350	175	275	125	125	1008	558
SK-175GN-UE(S)	175	131.2	8.7	35.1	3	100	118	1000	500	500	350	150	350	150	150	1106	608
SK-200GN-UE(S)	200	150.0	10.0	40.1	3	100	125	1100	500	500	350	150	350	150	150	1208	608
SK-255GN-UE(S)	255	191.2	12.7	51.1	3	100	143	1200	600	500	350	200	400	150	150	1307	708
SK-400GN-UE(S)	400	300.0	20.0	80.3	4	125	204	1400	700	650	400	250	450	150	150	1526	828
SK-500GN-UE(S)	500	375.0	25.0	100.4	4	125	230	1600	800	600	400	300	500	150	150	1726	928

注意　イ ロ ハ は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。

注意　マンホール寸法については、222 ～ 227 頁をご覧ください。

注意　上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。