

# 元 SK-27G-ZII~SK-120G-ZII 容量 27L~120L

- ■シンダー内埋設型 ■側溝導入型
- ■マンホール分離タイプ ■本体 H 寸 195mm ~ 225mm

## 構造図



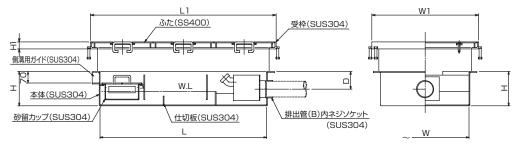

## ■本体寸法

## ◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量	許容 流入流量	許容オイル 阻集量	許容土砂たい積量	# 米/	排出管	本体質量				寸法	(mm)			
至九	(L)	[L/min]	[L]	[L]	恒奴	(B)	(kg)	L	W	Н	D	L1	W1	J	K
SK- 27G-Z Ⅲ	27	20.2	1.3	5.4	ω	80	18	750	400	195	100	858	508	100	115
SK- 45G-Z Ⅲ	45	33.7	2.2	9.0	3	80	25	1000	500	195	100	1106	608	125	115
SK- 65G-Z Ⅲ	65	48.7	3.2	13.0	3	80	31	1300	500	210	100	1418	618	125	130
SK- 75G-Z Ⅲ	75	56.2	3.7	15.0	3	80	36	1500	500	225	110	1608	608	125	130
SK-110G-Z Ⅲ	110	82.5	5.5	22.0	ω	80	45	1550	700	225	110	1657	808	125	130
SK-120G-Z Ⅲ	120	90.0	6.0	24.0	3	80	48	1710	700	225	110	1808	808	125	130

## ■標準マンホール仕様(受枠:ステンレス、ふた:鋼板製) ■価格

型式	ふた							
空 八	枚数	1 枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)					
SK- 27G-Z II	2	8	20					
SK- 45G-Z II	3	8	30					
SK- 65G-Z Ⅲ	3	12	42					
SK- 75G-Z II	4	9	42					
SK-110G-Z Ⅲ	5	(大)12 (小)9	61					
SK-120G-Z Ⅲ	5	(大)12 (小)10	65					

			(口)
型式	本体実容量 (L)	鋼板製錆止め 塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SK- 27G-Z Ⅲ	27	538,000	718,000
SK- 45G-Z Ⅲ	45	677,000	797,000
SK- 65G-Z II	65	860,000	1,064,000
SK- 75G-Z Ⅲ	75	957,000	1,117,000
SK-110G-Z Ⅲ	110	1,203,000	1,470,000
SK-120G-Z Ⅲ	120	1,296,000	1,768,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。



注意 上中下 は流入管方向、(イロハ)は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。

上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。